

# Winglock Swing



  
**BOON EDAM**

**Dit elegante enkelvleugelige toegangspoortje past door zijn transparante uiterlijk bij ieder interieur. Naast zijn esthetische design is dit beveiligingspoortje eenvoudig te installeren en zeer gebruiksvriendelijk. De intuïtieve functies zitten verwerkt in de slanke kolom en zorgen voor probleemloze doorgang vanuit twee richtingen. Door het ranke ontwerp neemt het toegangspoortje aanzienlijk minder vloeroppervlak in beslag dan vergelijkbare producten in de markt.**



#### **Opties**

- Extern bedieningspaneel
- Roestvaststaal en Black edition
- Integratie toegangscontrolesysteem

 *your entry experts*




## Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E				
Door-gangs-breedte (mm)	Capaciteit / Minuut*	Aantal Deur-vleugels	Minder-validen-toegankelijheid	Type Passanten	Totale Breedte (mm)	Deur-vleugel Breedte (mm)	Deur-vleugel Hoogte (mm)	Totale Hoogte (mm)
915	30	1			958	845	940** / 980	1035

\* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting

\*\* Te combineren met de Speedlane Swing

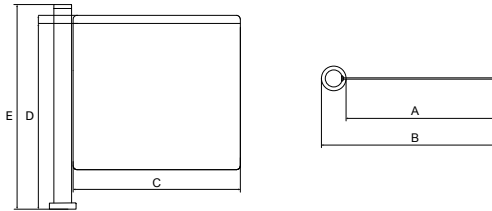

## Integratie van Toegangscontrole

De Winglock Swing is eenvoudig aan te sluiten op vrijwel ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistratiesysteem. Kaartlezers, vingerafdruklezers en andere autorisatiesystemen kunnen worden geplaatst op een optionele extra voet of kolom die dichtbij de entree kan worden geplaatst.

## Noodsituatie

De Winglock Swing is fail-safe, zodat de vergrendeling en aandrijving tijdens spanningswegval worden vrijgegeven. De deurvleugel is dan handmatig in beide richtingen te bewegen.

## BoonTouch

Wij kunnen een touch screen bedieningspaneel meeleveren om één of meerdere Winglock Swings vanaf een receptiebalie of beveiligingsruimte te bedienen. Dit bedieningspaneel kan elke willekeurige combinatie van maximaal zes beveiligingspoortjes bedienen en is compatibel met de meeste beveiligingspoortjes van Boon Edam. De gebruiksvriendelijke interface kan elke unit afzonderlijk of alle units tegelijkertijd bedienen. Bovendien meldt het bedieningspaneel elke alarmsituatie bij een doorgang onmiddellijk aan de receptie of beveiligingsruimte.

## Technische Specificaties

Voeding: 220-240 VAC, 50/60 Hz

### Energieverbruik

In Bedrijf: 20W

Stand-by: 9W

Werkings temperatuur: -20°C tot +50°C

Gewicht: 48kg