

OmniSlide Profile B.O.I.



BOON EDAM

Het elegante en slanke design van de OmniSlide Profile B.O.I. staat garant voor een fraai vormgegeven en veelzijdig dubbelvleugelig schuifdeursysteem. In een noodsituatie vervult de OmniSlide Profile B.O.I. echter een echte glansrol: het schuifdeurprofiel is uitgerust met een vluchtwegsysteem. De deuren kunnen in geval van nood worden opengedruwd, waardoor een vluchtweg ontstaat.

Opties

- Glasdikte 6-24 mm
- Gehard veiligheidsglas ESG / VSG
- Isolerend glas
- Glazen bovenpaneel
- Zijpanelen
- Kan worden bevestigd aan deurlatei of muur

Opties Nachtafsluiting



In aanvulling op het standaard vergrendelingssysteem is de OmniSlide Profile B.O.I. leverbaar met een hoogwaardig meerpuntsvergrendelingssysteem dat beschermt tegen braak. Dit vergrendelingssysteem kan onzichtbaar in de deurvleugelprofielen worden geïntegreerd en is leverbaar met een optionele vergrendelingsignalering.

Het OmniSlide Profile B.O.I. profielsysteem is leverbaar met het OmniSlide Drive Slim schuifdeurmechaniek.


 *your entry experts*




Afmetingen en Specificaties

Type	A Doorgangs- breedte (mm)	B Hoogte Onder Kap (mm)	C Installatie- diepte (mm)	D Kap- hoogte (mm)	Minder- validen- toeganke- lijkheid*	Type Passanten
Dubbelvleugelig	1000-2500	2000-3000	211	100		


* Er is een minimale doorgangsbreedte van 850 mm vereist




Stijve frameconstructie met optioneel glazen bovenpaneel



Aan de latei bevestigd

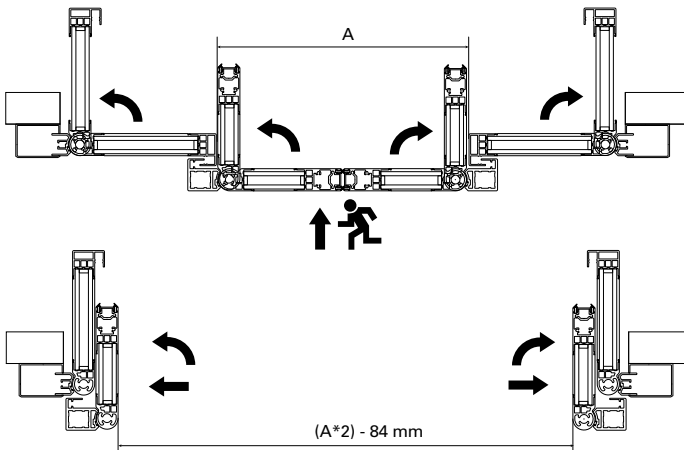

vluchtwegconfiguratie met draaiende zijpanelen

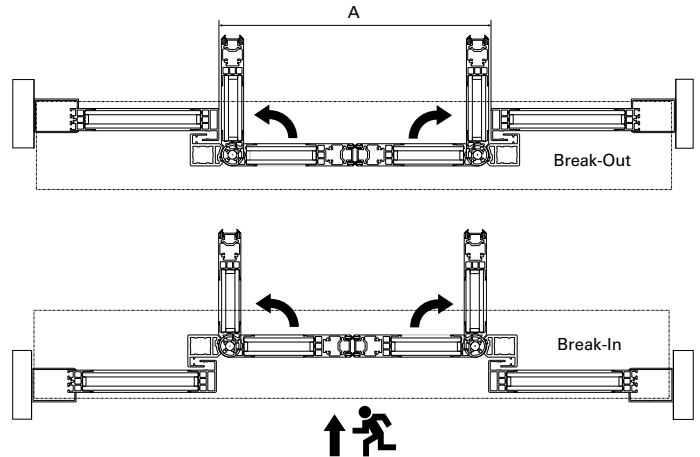

vluchtwegconfiguratie met vaste zijpanelen

