

# OmniSlide Profile Basic



**BOON EDAM**

**De OmniSlide Profile Basic biedt de ideale schuifdeuroplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen. Met zijn betrouwbare werking en veelzijdige ontwerp, kan de OmniSlide Profile Basic bijna overal worden gebruikt, van supermarkten tot ziekenhuizen en treinstations.**

#### **Opties**

- Enkelvleugelige, dubbelvleugelige en telescopische configuraties
- Glasdikte 6-24 mm
- Veiligheidsglas ESG/VSG
- Geschikt voor inbraakwerendheid RC 2 en RC 3
- Isolerend glas
- Glazen bovenpaneel
- Zijpanelen
- Verzonken ondergeleiding of vastpuntgeleiding
- Kan worden bevestigd aan deurlatei of muur
- Zelfdragend

#### **Opties Nachtafsluiting**

In aanvulling op het standaard vergrendelingssysteem is de OmniSlide Profile Basic leverbaar met een vloerslot of een hoogwaardig meerpuntsvergrendelingsstelsel dat beveiligd tegen braak. Dit vergrendelingsstelsel kan onzichtbaar in de deurvleugelprofielen worden geïntegreerd en is leverbaar met een optionele vergrendelingsmelding.

Het OmniSlide Profile Basic profielsysteem is leverbaar met de OmniSlide schuifdeurmechanieken Basic en Flexible.


 *your entry experts*




## Afmetingen en Specificaties

Type	A Doorgangs- breedte (mm)	B Hoogte Onder Kap (mm)	C Installatie- diepte (mm)	D Kap- hoogte (mm)	Plint- hoogte (mm)	Profiel- breedte (mm)	Minder- validen- toegank- lijkheid*	Type Passanten
Enkelvleugelig	700-2000	2100-3000	195-245	140	70	40		
Dubbelvleugelig	800-3000	2100-3000	195-245	140	70	40		
Telescopisch tweevleugelig	1100-3000	2100-3000	195-245	140	70	40		
Telescopisch viervleugelig	1200-4000	2100-3000	195-245	140	70	40		


\* Er is een minimale doorgangsbreedte van 850 mm vereist




Zelfdragende constructie met optioneel bovenpaneel




Met zijpaneel en ondergeleiding

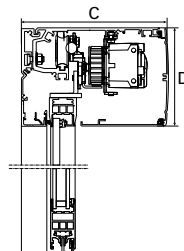

Zonder zijpaneel, met vastpuntgeleiding

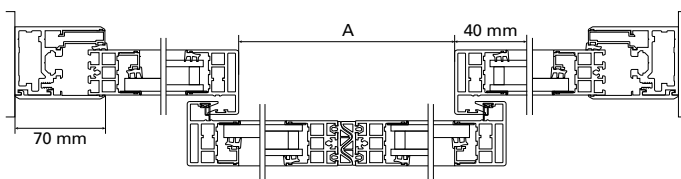

Dubbelvleugelige configuratie

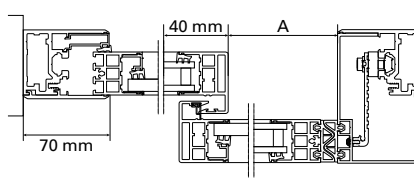

Enkelvleugelige configuratie