

OmniSlide Profile Crystal



**BOON EDAM**

De OmniSlide Profile Crystal is de ideale schuifdeuroplossing als u een elegante en transparante vormgeving wenst. Dankzij een innovatief bevestigingssysteem zijn er nagenoeg geen metalen profielen nodig voor dit geheel glazen schuifdeursysteem. Dit systeem, dat geschikt is voor binnentoepassingen, heeft een slank en transparant uiterlijk.

Opties

- Enkel- en dubbelvleugelige configuratie
- Glasdikte 10/12 mm
- Gehard veiligheidsglas ESG / VSG-TV
- Zijpanelen
- Verzonken ondergeleiding of vastpuntgeleiding
- Kan worden bevestigd aan deurlatei of muur

Opties Nachtafsluiting

In de aandrijving is een vergrendelingssysteem geïntegreerd. Aanvullend kan er een vloerslot worden gebruikt in combinatie met een horizontale onderrail.

Het OmniSlide Profile Crystal profielsysteem is leverbaar met de OmniSlide schuifdeurmechanieken Basic en Flexible.

 *your entry experts*




Afmetingen en Specificaties


Type	A Doorgangs- breedte* (mm)	B Hoogte Onder Kap (mm)	C Installatie- diepte (mm)	D Kap- hoogte (mm)	F Plint- hoogte (mm)	G Doorlopende Onder- geleiding (mm)	Minder- validen- toeganke- lijkheid**	Type Passanten
Enkelvleugelig	700-1500	2100-3000	195	140	91	32		
Dubbelvleugelig	800-2500	2100-3000	195	140	91	32		

* Afhankelijk van het gekozen schuifdeurmechaniek


** Er is een minimale doorgangsbreedte van 850 mm vereist




Met zijpaneel



Vastpuntgeleiding




Vastpuntgeleiding met plintprofiel




Doorlopende ondergeleiding
met plintprofiel

Dubbelvleugelige Deur met Zijpaneel

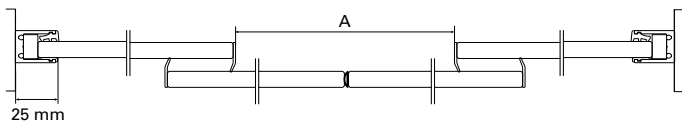


Aan de muur bevestigd




Aan de latei bevestigd

Enkele Deurvleugel zonder Zijpaneel

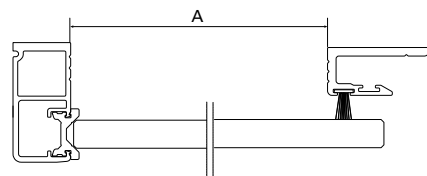

Aan de muur bevestigd

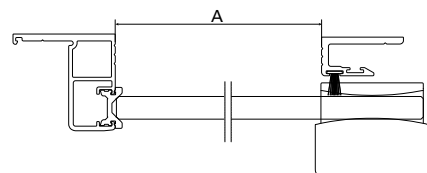

Aan de latei bevestigd