

# OmniSlide Profile Slim



**BOON EDAM**

**De OmniSlide Profile Slim heeft een slank en strak design. Met slechts een minimale rand van 30 mm rond het glas is dit profielsysteem veelzijdig en sterk, terwijl het tegelijkertijd een moderne vormgeving heeft. Door het toepassen van het profiel OmniSlide Profile Slim, waarbij het glas op speciale wijze in het profiel geplaatst wordt, kan vingerinklemming worden voorkomen. Hiermee is het mogelijk om de schuifdeur volledig open te schuiven, kan de maximale dagopening behaald worden en wordt de beschikbare ruimte optimaal gebruikt.**

#### **Opties**

- Enkel- en dubbelvleugelige configuratie
- Glasdikte 6-10 mm
- Gehard veiligheidsglas ESG / VSG
- Zijpanelen
- Verzonken ondergeleiding of vastpuntgeleiding
- Kan worden bevestigd aan deurlatei of muur

#### **Opties Nachtafsluiting**

In aanvulling op het standaard vergrendelingssysteem is de OmniSlide Profile Slim leverbaar met een vloerslot.

Het OmniSlide Profile Slim profielsysteem is leverbaar met de OmniSlide Drive Basic, Slim en Flexible schuifdeurmechanieken.


 *your entry experts*




## Afmetingen en Specificaties

Type	A Doorgangs- breedte (mm)	B Hoogte Onder Kap (mm)	C Installatie- diepte (mm)	D Kap- hoogte (mm)	F Plint- hoogte (mm)	Profiel- breedte (mm)	Minder- validen- toeganke- lijkheid*	Type Passanten
Enkelvleugelig	700-1300	2100-2500	210/235	140	70	30		
Dubbelvleugelig	800-2500	2100-2500	210/235	140	70	30		


\* Er is een minimale doorgangsbreedte van 850 mm vereist

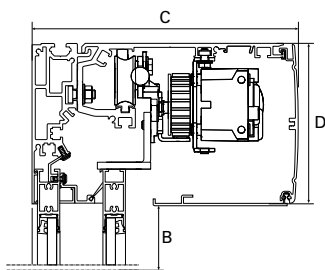


Met zijpaneel

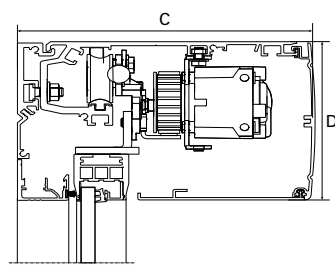

Zonder zijpaneel, met montageprofielen




Vastpuntgeleiding

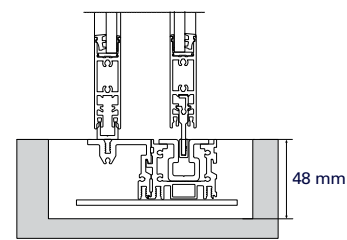


Doorlopende ondergeleiding

### Dubbelvleugelige Deur met Zijpaneel

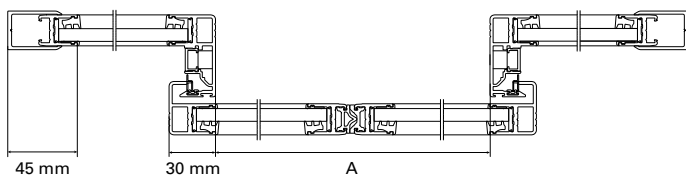


Aan de muur bevestigd

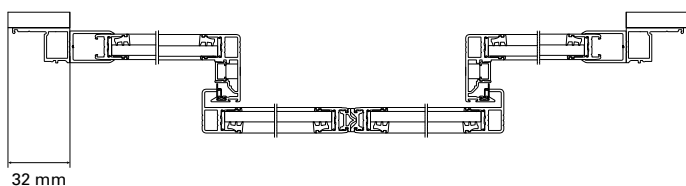


Aan de latei bevestigd

### Enkele Deurvleugel zonder Zijpaneel

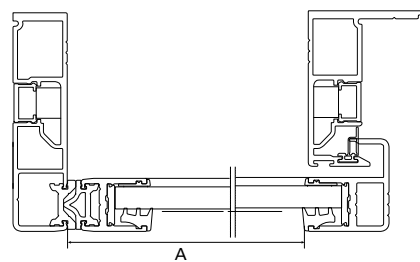

Aan de muur bevestigd

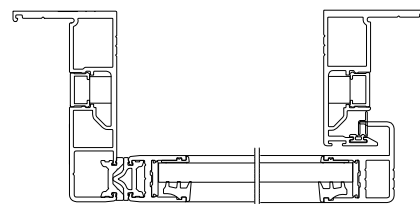

Aan de latei bevestigd

