

Circlelock



BOON EDAM

Deze high security deur waarborgt zeer nauwkeurig dat alleen geautoriseerde bezoekers toegang krijgen tot een beveiligde zone binnen een gebouw. De Circlelock is beschikbaar in twee afmetingen en met een groot aantal autorisatiesystemen, zodat het exacte beveiligingsniveau aan uw specifieke eisen kan worden aangepast.

Beveiligingsopties

- Biometrie; bepaalt de identiteit van de gebruiker in de deur
- StereoVision; geavanceerd systeem met time-of-flight technologie detecteert nauwkeurig meesluipen
- Gewichtsmeting; meesluipen
- Contactmatten
- Sensorsysteem; basic detectiesysteem voor meesluipen

Opties

- Aanpassingen ten behoeve van bevestiging van een kaartlezer aan de verticale stijl van de gebogen wanden
- Extern bedieningspaneel voor inbouw in receptiebalie
- Een drukknop op de eindstijl aan de beveiligde kant zorgt voor vrije uitgang
- Vandalisme- (P4A), inbraak- (P6B) of kogelwerend (BR2NS/BR4NS) glas of massieve panelen in het deurenstel en/of de gebogen wanden
- Feedbacksignalen naar het autorisatiesysteem

 *your entry experts*




- Aansluiting op een extern brandmeldsysteem
- Stalen vloerconstructie waardoor een Circlelock op een computervloer kan worden gemonteerd

Alle beveiligde entreeoplossingen van Boon Edam zijn eenvoudig te integreren in vrijwel elk toegangscontrolesysteem.

Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E					
Diameter (mm)	Capaciteit / Minuut	Aantal Deur-vleugels	Minder-validen-toegankelijkheid	Type Passanten	Vluchtweg*	Inbouw-breedte (mm)	Dag-opening (mm)	Hoogte Onder Kap (mm)	Kap-hoogte (mm)
1000	1x 5	2	x		x	1077	584	2100-2600	200-600
1500	1x 4	2			✓	1577	937	2100-2600	200-600

* Vereisten aan vluchtroutes zijn afhankelijk van lokale wetgeving

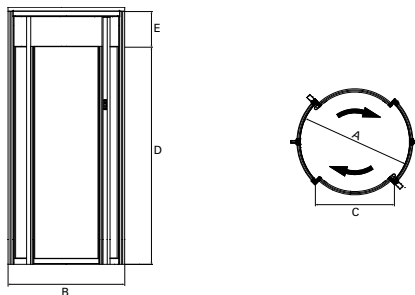

wegval te sluiten. Dit geeft de mogelijkheid voor de gebruiker om uit de deur te komen zonder dat de beveiliging wordt opgeheven. De Circlelock is ook verkrijgbaar in een diameter van 1500 mm, waardoor rolstoelgebruikers eveneens gebruik kunnen maken van de Circlelock. De Circlelock van 1500 mm is door zijn breedte en fail-safe werking geschikt als vluchtweg.

Technische Specificaties

Voeding: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 65W

Stand-by: 45W

Werkings temperatuur: -20°C tot +50°C

Zekering: Externe voeding afgezekerd met 16A traag

Noodsituatie

De Circlelock is altijd uitgevoerd met een noodknop die aan de binnenkant van de deur is gemonteerd. De noodknop is voorzien van rode LED-verlichting en opent de deur waardoor de gebruiker naar binnen kwam.

De Circlelock heeft een accu als reservevoeding. Daarmee kan de deur minstens één actie uitvoeren om bij een spanningswegval de deuren te openen of te sluiten. De Circlelock wordt standaard geleverd met de instelling fail-safe. Bij een noodgeval wordt de vergrendeling van de schuifdeuren opgeheven, zodat men deze handmatig kan openen. Als alternatief kan één van de deurenstellen fail-secure worden geprogrammeerd om bij spannings-