

Speedlane 900



De Speedlane 900 is een veelzijdige doorloopsluis of speed gate die eenvoudig is aan te passen aan uw beveiligingseisen en garandeert een snelle, soepele en efficiënte toegangscontrole in twee richtingen. De Speedlane 900 past qua uiterlijk bij vrijwel elk gebouw en heeft legio mogelijkheden in hoogte van de deurvleugels, lengte van de units, afwerking en gebruikte materialen.

Opties

- Enkel- of meervoudige opstelling
- Normaal open of normaal gesloten stand
- Rode / groene symbolen op de display aan het einde van de unit geven aan vanaf welke zijde de Speedlane te passeren is
- Verschillende opties qua materiaal voor het bovenpaneel
- Aanpassingen voor het integreren van proximity of andere kaartlezer

- Brede doorgang en/of extra hoge deurvleugels
- Extra zuiltje voor externe kaartlezer
- Extern bedieningspaneel
- Bijpassende hekwerken met een middenrail of glaspanelen in verschillende afmetingen

De Speedlane 900 is eenvoudig aan te sluiten op vrijwel ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistratiesysteem.






Afmetingen en Specificaties

Type	A Doorgangsbreedte (mm)	Capaciteit / Minuut*	Aantal Deur- vleugels	Minder- validen- toegank- lijkheid	Type Passanten	B Totale Breedte (mm)	D Hoogte Deurvleugel (mm)	E Hoogte Unit (mm)	F Lengte Unit (mm)
Standaard	510	25-30	2	x		1290	900	1030	1390
Verhoogd	510	25-30	2	x		1290	1200-1800	1030	1390
Verhoogd & Verlengd	510	25-30	2	x		1290	1200-1800	1030	1390
Verlengd	510	25-30	2	x		1290	900	1030	2580
Verlengd & Verbreed	910	25-30	2			2090	900	1030	2580
Verbreed	910	25-30	2			2090	900	1030	1390
Verhoogd & Verbreed	910	25-30	2			2090	1200-1800	1030	1390
Verhoogd, Verlengd & Verbreed	910	25-30	2			2090	1200-1800	1030	2580

* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting

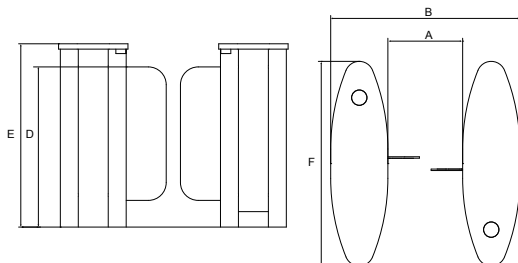

BoonTouch

Wij kunnen een touch screen bedieningspaneel meeleveren om één of meerdere Speedlanes vanaf een receptiebalie of beveiligingsruimte te bedienen. Dit bedieningspaneel kan elke willekeurige combinatie van maximaal zes beveiligingspoortjes bedienen en is compatibel met de meeste beveiligingspoortjes van Boon Edam. De gebruiksvriendelijke interface kan elke unit afzonderlijk of alle units tegelijkertijd bedienen. Bovendien meldt het bedieningspaneel elke alarmsituatie bij een doorgang onmiddellijk aan de receptie of beveiligingsruimte.

Gebruiksveiligheid

Een geavanceerd sensorsysteem voorkomt dat de deurvleugels sluiten, wanneer zich een persoon of object tussen de deurvleugels bevindt. De optionele extra hoge deurvleugels zijn voorzien van extra veiligheidssensoren.

Noodsituatie

De Speedlane 900 is uitgerust met een noodaccu die ervoor zorgt, dat het product blijft werken bij spanningswegval. Indien de spanning niet hersteld is voordat de noodaccu leeg is, bestaat de laatste actie van de Speedlane uit het in open-stand zetten van de deurvleugels, waardoor deze volledig in de omkasting verdwijnen. Als de Speedlane is aangesloten op het brandalarm zullen de deurvleugels, bij activering van het brandalarm, ook in de open-stand gezet worden.

Technische Specificaties

Voeding : 200-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 35W

Stand-by: 20W

Werkings temperatuur: -15°C tot +50°C

Gewicht: 420 kg (standaard Speedlane 900)