

# Tournex



**BOON EDAM**

**Met grote diameters en ruime loopsegmenten is de Tournex de ideale oplossing voor de passage van winkelwagens, bagagekarren, brancards en rolstoelgebruikers bij entrees waar een grote doorloopcapaciteit nodig is. Deze automatische draaideur is beschikbaar met drie of vier deurvleugels en kan optioneel worden uitgerust met een showcase in de middenkolom, met vlak of gebogen glas. Deze showcase is bruikbaar als advertentieruimte of imagoversterker.**

#### **Opties**

- Drukknop voor mindervaliden (tijdelijk lagere snelheid)
- Safety Plus Package voor toepassingen waarbij een hoger veiligheidsniveau wenselijk is
- Stootbuffers op het glas
- Op afstand bedienbare vergrendeling
- Luchtgordijn
- Vloermat
- Energiezuinige plafondverlichting

#### **Opties Nachtafsluiting**

- Roldeuren aan de buitenzijde om de dagopening 's nachts af te sluiten (handbediend of automatisch)
- 2x Mechanische vergrendeling (deurvleugel)

 *your entry experts*




## Afmetingen en Specificaties

| A             | B                   | C                    | D                               | E              |            |                     |                  |                       |                 |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Diameter (mm) | Capaciteit / Minuut | Aantal Deur-vleugels | Minder-validen-toegankelijkheid | Type Passanten | Vluchtweg* | Inbouw-breedte (mm) | Dag-opening (mm) | Hoogte Onder Kap (mm) | Kap-hoogte (mm) |
| 3600          | 2x 36               | 3                    |                                 |                | ✓          | 3740                | 1570             | 2200-2600             | 300-1200        |
| 3600          | 2x 32               | 4                    | x                               |                | ✓          | 3740                | 2356             | 2200-2600             | 300-1200        |
| 4200          | 2x 51               | 3                    |                                 |                | ✓          | 4340                | 1870             | 2200-2600             | 300-1200        |
| 4200          | 2x 41               | 4                    |                                 |                | ✓          | 4340                | 2780             | 2200-2600             | 300-1200        |
| 4800          | 2x 54               | 3                    |                                 |                | ✓          | 4940                | 2170             | 2200-2600             | 300-1200        |
| 4800          | 2x 60               | 4                    |                                 |                | ✓          | 4940                | 3204             | 2200-2600             | 300-1200        |
| 5400          | 2x 65               | 3                    |                                 |                | ✓          | 5540                | 2470             | 2200-2600             | 300-1200        |
| 5400          | 2x 65               | 4                    |                                 |                | ✓          | 5540                | 3629             | 2200-2600             | 300-1200        |
| 6000          | 2x 72               | 3                    |                                 |                | ✓          | 6140                | 2770             | 2200-2600             | 300-1200        |
| 6000          | 2x 77               | 4                    |                                 |                | ✓          | 6140                | 4053             | 2200-2600             | 300-1200        |
| 7400**        | 2x 91               | 3                    |                                 |                | ✓          | 7540                | 3470             | 2200-2300             | 300-600         |

\* Alleen met collapsible deurenstel

\*\* Alleen in aluminium uitvoering beschikbaar

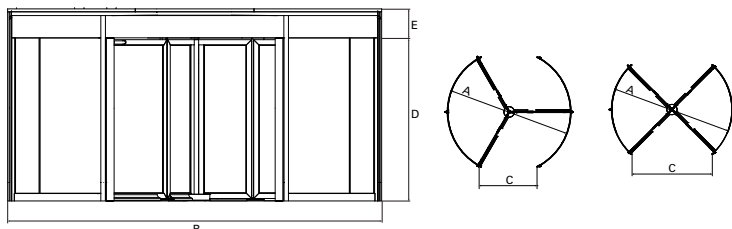

## Inbraakwerend Klasse 3

Voor de Tournex is een Klasse 3 inbraakwerendheids-pakket verkrijgbaar, onder meer bestaande uit inbraakwerend glas, speciale vergrendeling en versterkte profielen voor een optimale deurconstructie om pogingen tot inbraak tegen te houden. De inbraakwerende versie van de Tournex is getest, beoordeeld en gecertificeerd door Stichting Kwaliteit Gevelbouw conform de Nederlandse norm NEN5096 en de Europese norm ENV1627.

## Noodsituatie

Het deurenstel is voorzien van een elektromechanische vergrendelingsunit die bij normaal bedrijf is ingeschakeld. Bij spanningswegval (fail-safe), het bedienen van de noodstop-schakelaar of (indien aangesloten) een melding van een brandmeldinstallatie komen de vergrendelingen vrij en kunnen de deurvleugels handmatig worden samengevouwen rond de middenkolom, waardoor een ruime vluchtopening ontstaat.

## Technische Specificaties

Voeding: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Aandrijving: AC motor, 3-fase

### Energieverbruik

In Bedrijf: 440W

Stand-by: 350W

Werkings temperatuur: -20°C tot +50°C

Zekering: Externe voeding afgezekerd met 16A traag