

# Transpalock 900



**BOON EDAM**

**De Transpalock 900 is het meest elegante drie-armige draaikruis dat vandaag de dag verkrijgbaar is. Drie glazen deurvleugels rond een roestvaststalen kolom zorgen voor een fraaie beveiligde entree. Dankzij de materiaalkeuze en transparante opzet past de Transpalock 900 in nagenoeg elk interieur.**

#### **Opties**

- Enkel- of meervoudige opstellingen
- Push & Go werking
- Diverse opties voor de integratie van een kaartlezer
- Externe kolom voor montage van een kaartlezer
- Opbouwvloer
- Deurvleugelfixatie met zichtbare glasklemmen


 *your entry experts*



## Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E				
Door-gangsbreedte (mm)	Capaciteit / Minuut*	Aantal Deur-vleugels	Minder-validen-toegankelijkheid	Type Passanten	Totale Breedte (mm)	Dag-opening (mm)	Hoogte Deurvleugel (mm)	Totale Hoogte (mm)
616	15	3	x		1600	710	1000	1100

\* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting

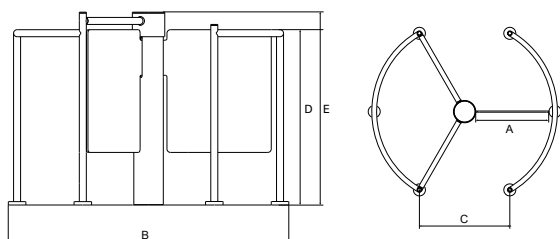

## BoonTouch

Wij kunnen een touch screen bedieningspaneel meeleveren om één of meerdere Transpalock vanaf een receptiebalie of beveiligingsruimte te bedienen. Dit bedieningspaneel kan elke willekeurige combinatie van maximaal zes beveiligingspoortjes bedienen en is compatibel met de meeste beveiligingspoortjes van Boon Edam. De gebruiksvriendelijke interface kan elke unit afzonderlijk of alle units tegelijkertijd bedienen. Bovendien meldt het bedieningspaneel elke alarmsituatie bij een doorgang onmiddellijk aan de receptie of beveiligingsruimte.

## Integratie van Toegangscontrole

De Transpalock 900 is eenvoudig aan te sluiten op vrijwel ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistratiesysteem. Kaartlezers, vingerafdruklezers en andere autorisatiesystemen kunnen worden ingebouwd in de kolom van de Transpalock 900 zelf of op een optionele extra voet of kolom die dicht bij de entree kan worden geplaatst.

## Noodsituatie

De Transpalock 900 is fail-safe, zodat de vergrendeling en aandrijving tijdens spanningswegval worden vrijgegeven. Het deurenstel is dan handmatig in beide richtingen te bewegen.

## Technische Specificaties

Voeding: 200-240 VAC, 50/60 Hz

### Energieverbruik

In Bedrijf: 20W

Stand-by: 60W

Werkings temperatuur: -20°C tot +50°C

Gewicht: 118 kg