

# Trilock 60



**BOON EDAM**

**Met de draaikruizen uit onze Trilock range heeft u een effectieve oplossing om gecontroleerd toegang te verlenen aan bezoekers. De Trilock 60 is een aantrekkelijk afgewerkt drie-armig draaikruis die geschikt is voor intensief gebruik en een groot aantal passanten kan verwerken. De Trilock 60 kan mechanisch of elektrisch bediend worden en kan worden uitgevoerd met een mechanische teller. Met de compacte kast van de Trilock 60 is het eenvoudig om een meervoudige opstelling te maken.**


#### **Constructie en Opties**

- Vloertje (verrijdbaar) en hekwerk
- Tweede teller
- Wielen voor verplaatsing
- Vergrendeling voor buiten gebruik
- Handmatige bediening
- Indicatielampjes (rood / groen)
- Time-Out relais
- Elektromechanische teller

- Puls relais voor aansluiting van een toegangscontrolesysteem
- Drukknop
- Rotatiesensor
- Seriële poort interface

Het Trilock 60 draaikruis is eenvoudig aan te sluiten op vrijwel ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistratiesysteem.

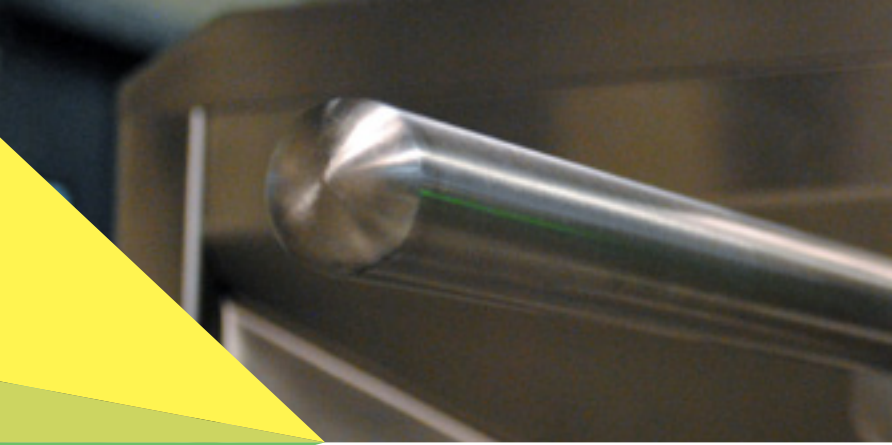

 *your entry experts*




### Producttypen

- Trilock 60NRS: mechanische bediening, geen registratie
- Trilock 60MS: mechanische bediening, registratie
- Trilock 60E: elektrisch gecontroleerd, één- of tweerichtingsverkeer
- Trilock 60T: toegang met een munt- of kaartjessysteem

## Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E	F	G			
Door-gangs-breedte (mm)	Capaciteit / Minuut* Minder-validen-toegankelij- heid	Type Passanten	Totale Breedte (mm)	Lengte Arm (mm)	Hoogte Arm (mm)	Totale Hoogte (mm)	Lengte Unit (mm)	Breedte Unit (mm)	
444	15-20	x		585	406	838	965	686	178
457	15-20	x		598	457	838	965	686	178

\* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting

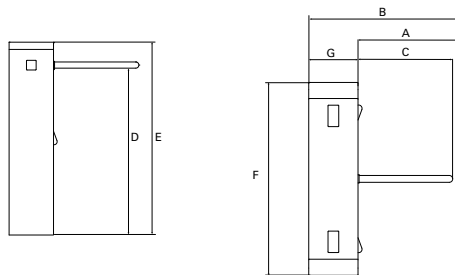

## Noodsituatie

De Trilock 60 is fail-secure, maar kan optioneel fail-safe worden gemaakt. Hiermee ontgrendelt het mechaniek tijdens spanningswegval of een brandalarm. Met een vast mechaniek zal het mechaniek ontgrendelen en vrij draaien. Met een collapsible mechaniek klappt de horizontale arm naar beneden bij spanningswegval. Als er een brandalarmsysteem op de Trilock is aangesloten, wordt de fail-safe functie automatisch geactiveerd in een alarmsituatie.

## Technische Specificaties

Voeding: 220-240 VAC, 50/60 Hz

### Energieverbruik

In Bedrijf: 220W

Werkings temperatuur: -15°C tot +50°C

Gewicht: 65 kg



# Neem contact op

**Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.**

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoon

Bericht

VERSTUUR

## **Let op**

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).