

Trilock 75



Met de draaikruizen uit onze Trilock range heeft u een effectieve oplossing om gecontroleerd toegang te verlenen aan bezoekers. De Trilock 75 is een luxe en aantrekkelijk afgewerkt drie-armig draaikruis die geschikt is voor intensief gebruik en een groot aantal passanten kan verwerken. Deze luxe uitvoering is verkrijgbaar met rechte of ronde afwerking van de omkasting. De elektrische bediening kan onafhankelijk van elkaar in beide richtingen controleren.

Constructie en Opties

- Vloertje (verrijdbaar) en hekwerk
- Tweede teller
- Wielen voor verplaatsing
- Vergrendeling voor buiten gebruik
- Handmatige bediening
- Indicatielampjes (rood / groen)
- Time-Out relais
- Puls relais voor aansluiting van een toegangscontrolesysteem
- Elektromechanische teller
- Drukknop
- Rotatiesensor
- Seriële poort interface

Producttypen

- Trilock 75ES: elektrisch gecontroleerd
- Trilock 75ERN: elektrisch gecontroleerd, ronde afwerking van de omkasting
- Trilock 75ET: toegang met een munt- of kaartjessysteem

Het Trilock 75 draaikruis is eenvoudig aan te sluiten op vrijwel ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistratiesysteem.




your entry experts



Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E	F	G			
Doorgangsbreedte (mm)	Capaciteit / Minuut*	Minder-validen-toegankelijkheid	Type Passanten	Totale Breedte (mm)	Lengte Arm (mm)	Hoogte Arm (mm)	Totale Hoogte (mm)	Lengte Unit (mm)	Breedte Unit (mm)
444	15-20	x		610	394	800	965	914	203
493	15-20	x		711	443	830	965	914	203

* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting

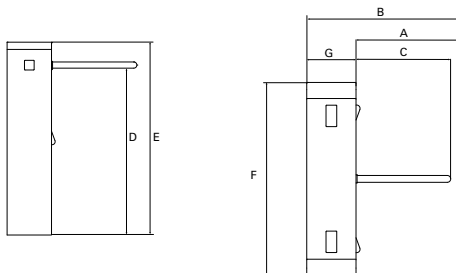

Noodsituatie

De Trilock 75 is fail-secure, maar kan optioneel fail-safe worden gemaakt. Hiermee ontgrendelt het mechaniek tijdens spanningswegval of een brandalarm. Met een vast mechaniek zal het mechaniek ontgrendelen en vrij draaien. Met een collapsible mechaniek klappt de horizontale arm naar beneden bij spanningswegval. Als er een brandalarmsysteem op de Trilock is aangesloten, wordt de fail-safe functie automatisch geactiveerd in een alarmsituatie.

Technische Specificaties

Voeding: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 220W

Werkings temperatuur: -15°C tot +50°C

Gewicht: 90 kg



Neem contact op

Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoon

Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).