

Twinglock 900



BOON EDAM

Met twee roestvast stalen kolommen en twee glaspanelen is de Twinglock 900 een stijlvolle doorloopsluis of speed gate die zorgt voor een efficiënte en beveiligde entree. Dankzij de geavanceerde sensortechnologie gaan de twee simultaan bewegende deurvleugels soepel open en dicht, waarbij toegang in twee richtingen mogelijk is.



Opties

- Enkel- of meervoudige opstellingen
- Meervoudig autorisatiegeheugen
- Een bevestiging voor een kaartlezer op het buisframe
- Extra console voor het bevestigen van externe kaartlezer
- Extern bedieningspaneel
- De glazen deurvleugels zijn standaard bevestigd in de aandrijfzuilen
- Zichtbare ronde glasklemmen zijn optioneel
- Instelbare beveiligingsniveaus
- Instelbare snelheid van de deurvleugels
- Autorisatie en alarmsignaal aan / uit

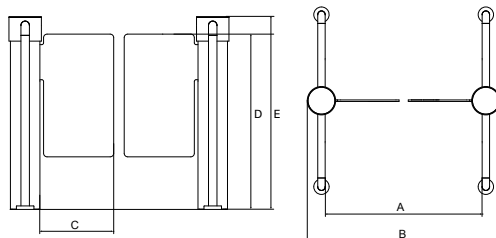
 *your entry experts*



Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E				
Door-gangsbreedte (mm)	Capaciteit / Minuut*	Aantal Deur-vleugels	Minder-validen-toegankel-	Type Passanten	Totale Breedte (mm)	Deur-vleugel Breedte (mm)	Deur-vleugel Hoogte (mm)	Totale Hoogte (mm)
885	25-30	2			1255	400	1000	1100

* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting



Integratie van Toegangscontrole

De Twinglock 900 is eenvoudig aan te sluiten op vrijwel ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistratiesysteem. Kaartlezers, vingerafdruklezers en andere autorisatiesystemen kunnen worden ingebouwd in de kolom van de Twinglock 900 zelf of op een optionele extra voet of kolom die dichtbij de entree kan worden geplaatst.

Noodsituatie

De fail-safe werking zorgt ervoor dat in het geval van stroomstoring de vergrendeling en de motor vrijkomen, zodat een vrije doorgang ontstaat. Indien er een noodstroomvoorziening beschikbaar is, kan de Twinglock 900 ook geprogrammeerd worden om, zodra er een brandalarmsignaal ontvangen wordt, geheel open te gaan in de vluchtrichting.

BoonTouch

Wij kunnen een touch screen bedieningspaneel meeleveren om één of meerdere Twinglocks vanaf een receptiebalie of beveiligingsruimte te bedienen. Dit bedieningspaneel kan elke willekeurige combinatie van maximaal zes beveiligingspoortjes bedienen en is compatibel met de meeste beveiligingspoortjes van Boon Edam. De gebruiksvriendelijke interface kan elke unit afzonderlijk of alle units tegelijkertijd bedienen. Bovendien meldt het bedieningspaneel elke alarmsituatie bij een doorgang onmiddellijk aan de receptie of beveiligingsruimte.

Technische Specificaties

Voeding: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 75W

Stand-by: 35W

Werkings temperatuur: -20°C tot +50°C

Gewicht: 100 kg