

# Twintour



**BOON EDAM**

**De Twintour is een unieke en veelzijdige draaideur met een ongekeerde doorloopcapaciteit. Deze automatische draaideur biedt een rechte doorloop in twee richtingen tegelijkertijd en biedt ruim toegang aan grote objecten zoals winkel- en bagagewagens, ziekenhuisbedden en rolstoelen. De modulaire opzet en de mogelijkheid tot het integreren van meer dan twee draaideuren maken de Twintour bij uitstek geschikt voor het scheiden van bezoekersstromen in uw gebouw.**

#### **Opties**

- Drukknop voor mindervaliden (tijdelijk lagere snelheid)
- Safety Plus Package voor toepassingen waarbij een hoger veiligheidsniveau wenselijk is
- Stootbuffers op het glas voor winkelwagentjes etc.
- Luchtgordijn
- Vloermat

#### **Nachtafsluitingsopties**


- Roldeuren aan de buitenzijde om de dagopening 's nachts af te sluiten (handbediend of automatisch)
- Elektromechanische vergrendelunit om het deurenstel middels een drukknop in iedere gewenste positie te vergrendelen
- Beveiligde nachtingang, toegang na autorisatie (bijv. kaartlezer, nachtportier, etc.) en uitgang zonder autorisatie

 *your entry experts*



## Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E					
Diameter (mm)	Capaciteit / Minuut	Aantal Deur-vleugels	Minder-validen-toegankelijkheid	Type Passanten	Vluchtweg	Inbouw-breedte (mm)	Dag-opening (mm)	Hoogte Onder Kap (mm)	Kap-hoogte (mm)
3000	2x 60	2x2			✓	3077	2027	2200-2700	300-600
3200	2x 61	2x2			✓	3277	2168	2200-2700	300-600
3400	2x 68	2x2			✓	3477	2310	2200-2700	300-600
3600	2x 70	2x2			✓	3677	2451	2200-2700	300-600
3800	2x 75	2x2			✓	3877	2592	2200-2700	300-600

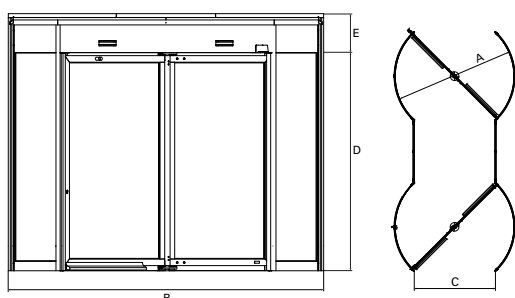

## Noodsituatie

De Twintour is uitgevoerd met een uniek collapsible deurenstel (gepatenteerd door Boon Edam) dat ontgrendelt in het geval van een noodsituatie zoals brandalarm, spanningswegval of een noodstop. Zodra de elektro-mechanische vergrendelunit is ontgrendeld, kunnen de deurvleugels worden omgeklapt zodat er een vrije doorgang ontstaat.

## Technische Specificaties

Voeding: 200-240 VAC, 50/60 Hz  
 Aandrijving: AC motor, 3-fase

### Energieverbruik

In Bedrijf: 260W  
 Stand-by: 90W

Werkings temperatuur: -20°C tot +50°C  
 Zekering: Externe voeding afgezekerd met 16A traag

## Configuratievoorbeelden

