

Speedlane Open



De Speedlane Open helpt de stroom mensen die een gebouw binnenkomen te kanaliseren. Een serie van Speedlane Open doorloopsluizen wordt vaak toegepast als grens tussen publieke en private gebieden in gebouwen, waarbij ze zorgen voor een vloeiende doorstroom van grote aantallen mensen onder het toezicht van een beveiliging. De interactie met de gebruikers zorgt ervoor dat de juiste mensen worden gekanaliseerd naar de juiste plaats, waarbij de beveiliging wordt geattendeerd op ongeautoriseerde doorgang van personen.

Als onderdeel binnen de Lifeline Serie is de Speedlane Open ontworpen volgens de hoogste standaarden, vooruitlopend op de industrietrends:

- Unieke sensoren die personen detecteren als ze de Speedlane Open benaderen
- Een slaapfunctie om energie te besparen
- Pulsierende loopverlichting om de gebruiker te begeleiden bij doorgang
- Intuïtieve en bewezen symbolen voor een optimale gebruiksvriendelijkheid

- Ergonomisch design voor gebruikerscomfort
- Diverse designmogelijkheden om de Speedlane aan het interieur aan te passen
- Materialen van premium kwaliteit.



Opties

- Enkele- of meervoudige opstelling
- Extern bedieningspaneel






Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E				
Door- gangs- breedte (mm)	Capaciteit / Minuut*	Aantal Deur- vleugels	Minder- validen- toegank- lijkheid	Type Passanten	Totale Breedte (mm)	Hoogte Unit (mm)	Lengte Unit (mm)	Breedte Unit (mm)
500-915	50-60	0			820-1235	1035	760	160

* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting

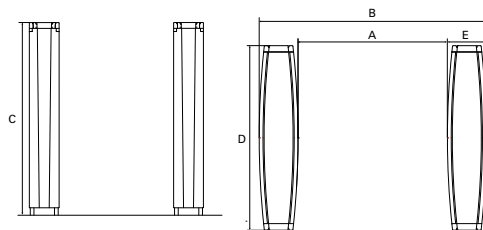

Maatwerk Design

De Speedlane Open is leverbaar in een uitgebreide range van kleuren. Of u nu een statement wilt maken, uw entreegebied aan wilt passen aan uw huisstijl of een harmonieus interieur wilt creëren, de Speedlane Open kan worden aangepast aan de laatste design trends. Welke keuze u ook maakt, de Speedlane Open is van zichzelf al een design statement en een sierraad voor uw entreegebied.

BoonTouch

Wij kunnen een touch screen bedieningspaneel meeleveren om één of meerdere Speedlanes vanaf een receptiebalie of beveiligingsruimte te bedienen. Dit bedieningspaneel kan elke willekeurige combinatie van maximaal zes beveiligingspoortjes bedienen en is compatibel met de meeste beveiligingspoortjes van Boon Edam. De gebruiksvriendelijke interface kan elke unit afzonderlijk of alle units tegelijkertijd bedienen. Bovendien meldt het bedieningspaneel elke alarmsituatie bij een doorgang onmiddellijk aan de receptie of beveiligingsruimte.

Technische Specificaties

Voeding: 110-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 50W

Stand-by: 45W

Slaapstand: 40W

Werkings temperatuur: -15°C tot +50°C

Gewicht: 100 kg



Neem contact op

Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoon

Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).