

Speedlane Slide



**BOON EDAM**

Door de toename van mobiliteit in en om gebouwen neemt ook de behoefte aan een geavanceerde, intuïtieve, verfijnde en toch beveiligde entreemanagementervaring toe voor mensen die binnen gebouwen bewegen. De Speedlane Slide interacteert met personen die de doorloopsluis benaderen, waarbij geautoriseerde gebruikers door het product begeleid worden naar de beveiligde gebieden binnen een gebouw.

Als onderdeel binnen de Lifeline Serie is de Speedlane Slide ontworpen volgens de hoogste standaarden, voortlopend op de industrietrends:

- Unieke sensoren die personen detecteren als ze de Speedlane Slide benaderen
- Een slaapfunctie om energie te besparen
- Pulserende loopverlichting om de gebruiker te begeleiden bij doorgang
- Intuïtieve en bewezen symbolen voor een optimale gebruiksvriendelijkheid
- Ergonomisch design voor gebruikerscomfort

- Diverse designmogelijkheden om de Speedlane aan het interieur aan te passen
- Materialen van premium kwaliteit

Opties


- Enkele- of meervoudige opstelling
- Overspringdetectie
- Vrije doorgang uitvoering
- Fail secure uitvoering
- Extern bedieningspaneel

 *your entry experts*

Afmetingen en Specificaties

Type	A Door- gangs- breedte (mm)	Capaciteit / Minuut*	Aantal Deur- vleugels	Minder- validen- toegank- lijkheid	Type Passanten	B Totale Breedte (mm)	D Hoogte Deurvleugel (mm)	E Hoogte Unit (mm)	F Lengte Unit (mm)
Standaard	510	25-30	2	x		1134	980	1035	1440
Hoog	510	25-30	2	x		1134	1200-1800	1035	1440
Breed	910	25-30	2			1934	980	1035	1440
Hoog & Breed	910	25-30	2			1934	1200-1800	1035	1440
Driehoekig	510	25-30	2	x		1134	999	1035	1440
Driehoekig Breed	910	25-30	2			1934	997	1035	1440

* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting

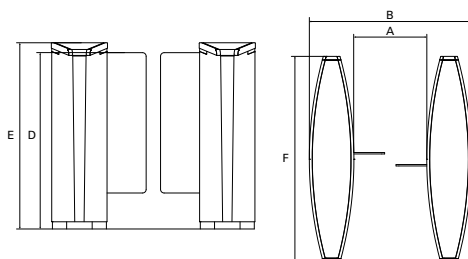

Maatwerk Design

Dankzij het modulaire ontwerp is de Speedlane Slide leverbaar in een uitgebreide range van afmetingen en glaskeuzes. Of u nu een hoger beveiligingsniveau wilt of toegangsmogelijkheden voor mindervaliden, elke combinatie is mogelijk. Het kenmerkende zwart glazen bovenblad geeft een uitstraling van strak design, terwijl de afwerking van de body kan worden aangepast aan de laatste design trends. Dit biedt de mogelijkheid om de Speedlane Slide harmonieus op te laten gaan in de bestaande omgeving of om de doorloopsluis er juist uit te laten springen. Welke keuze u ook maakt, de Speedlane Slide is van zichzelf al een design statement en een sierraad voor uw entreegebied.

Noodsituatie

De Speedlane Slide is uitgerust met een noodaccu die ervoor zorgt, dat het product blijft werken bij spanningswegval. Indien de spanning niet hersteld is voordat de noodaccu leeg is, bestaat de laatste actie van de Speed-

lane uit het in open-stand zetten van de deurvleugels, waardoor deze volledig in de omkasting verdwijnen. Als de Speedlane is aangesloten op het brandalarm zullen de deurvleugels, bij activering van het brandalarm, ook in de open-stand gezet worden.

BoonTouch

Wij kunnen een touch screen bedieningspaneel meeleveren om één of meerdere Speedlanes vanaf een receptiebalie of beveiligingsruimte te bedienen. Dit bedieningspaneel kan elke willekeurige combinatie van maximaal zes beveiligingspoortjes bedienen en is compatibel met de meeste beveiligingspoortjes van Boon Edam. De gebruiksvriendelijke interface kan elke unit afzonderlijk of alle units tegelijkertijd bedienen. Bovendien meldt het bedieningspaneel elke alarmsituatie bij een doorgang onmiddellijk aan de receptie of beveiligingsruimte.

Technische Specificaties

Voeding: 110-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 80W

Stand-by: 60W

Slaapstand: 40W

Werkings temperatuur: -15°C tot +50°C

Gewicht: 330 kg



Neem contact op

Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoon

Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).