

Autofolding Tourniket



**BOON EDAM**

De autofolding Tourniket biedt, zelfs bij gebouwen met een minimale inbouwruimte, ruim toegang aan mindervaliden door één van de drie deurvleugels automatisch om te klappen. De autofolding optie wordt geactiveerd met een drukknop aan weerszijden van de deur. Ondersteund door geluids- en lichtsignalen stopt het deurenstel en klapt één van de drie deurvleugels automatisch om, zodat een onbelemmerde doorgang ontstaat. Op deze manier ontstaat voldoende ruimte voor rolstoelen, trolleys of grote pakketten.

Opties

- Safety Plus Package voor toepassingen waarbij een hoger veiligheidsniveau wenselijk is
- Op afstand bedienbaar slot
- Telefoon monitoring op afstand
- Waterdichte afdekking
- Vloermat

Opties Nachtafsluiting

- Roldeuren aan de buitenzijde om de dagopening 's nachts af te sluiten (handbediend of automatisch)
- Roldeuren aan de binnenzijde om de dagopening 's nachts af te sluiten (handbediend)
- Mechanische vergrendeling (deurvleugel)
- Bistabiele vergrendeling (alleen op automatische modellen)


 *your entry experts*



Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E					
Diameter (mm)	Capaciteit / Minuut	Aantal Deur-vleugels	Minder-validen-toegankelijkheid	Type Passanten	Vluchtweg*	Inbouw-breedte (mm)	Dag-opening (mm)	Hoogte Onder Kap (mm)	Kap-hoogte (mm)
2400	2x 18	3	x		x	2477	1043	2100-3000	300-1200
2600	2x 33	3	x		x	2677	1195	2100-3000	300-1200
2800	2x 31	3			x	2877	1295	2100-2900	300-1200
3000	2x 29	3			x	3077	1395	2100-2700	300-1200
3200	2x 41	3			x	3277	1495	2100-2600	300-1200
3400	2x 38	3			x	3477	1595	2100-2400	300-1200
3600	2x 36	3			x	3677	1695	2100-2300	300-1200
3800	2x 46	3			x	3877	1743	2100-2300	300-1200

* Eén deurvleugel van de autofolding Tourniket kan worden ingeklapt, waardoor er een additionele vluchtweg, mogelijkheid voor rookafzuiging of doorgang voor hulpverleners, zoals ambulance- of brandweerpersoneel, ontstaat.

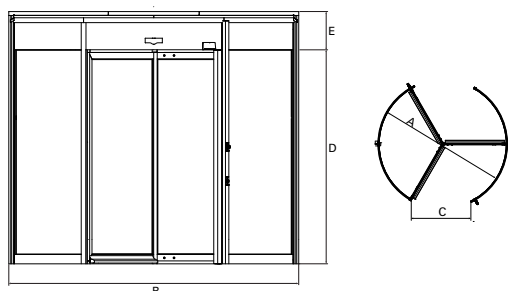

Inbraakwerend

Er is een conform klasse 3 goedgekeurd inbraakwerend pakket leverbaar, inclusief inbraakvertragende, gelamineerde glaspanelen en versterkte profielen. De inbraakwerende versie van de Tourniket is getest, beoordeeld en gecertificeerd door Stichting Kwaliteit Gevelbouw conform de Nederlandse norm NEN5096 en de Europese norm EN1627.

Technische Specificaties

Voeding:	200-240 Vac, 50/60 Hz
Aandrijving:	AC motor, 3-fase
Energieverbruik	
In Bedrijf:	150W
Stand-by:	75W
Werkingstemperatuur: -20°C tot +50°C	
Zekering:	Externe voeding afgezekerd met 16A traag



Neem contact op

Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoon

Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).