

OmniSlide Drive Flexible



Het OmniSlide Drive Flexible schuifdeurmechaniek is de meest veelzijdige aandrijving in ons productassortiment. Het mechaniek is leverbaar in een groot aantal configuraties, inclusief deursystemen met inbraakwerende onderdelen, brandwerende deurvleugels of als een speciale nooduitgang, en is geschikt voor situaties waar druk personenverkeer plaatsvindt. De OmniSlide Drive Flexible is ontwikkeld om de beste prestaties te leveren voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Bedieningsopties

- Sensoren
- Drukknop
- Kaartlezer
- Sleutelimpulsschakelaar
- Nachtvergrendeling

Eigenschappen

- Enkelvleugelige, dubbelvleugelige en telescopische configuratie
- Open- / sluitsnelheid van 0,03 - 0,8 m/s
- Instelbare openhoudtijd 0-45 seconden

De OmniSlide Drive Flexible is leverbaar met de OmniSlide profielsystemen Basic, Slim en Crystal.






Afmetingen en Specificaties

Type	Doorgangsbreedte (mm)	D Kap-hoogte (mm)	C Min. Installatiediepte (mm)	Minder-validen-toegankelijkheid*	Type Passanten	Vluchtweg**	Max. Gewicht Deur-vleugel
Enkelvleugelig	700-2000	140	195			✓	1x 150 kg
Dubbelvleugelig	800-3000	140	210			✓	2x 150 kg
Telescopisch tweevleugelig	1100-3000	140	285			✓	2x 120 kg
Telescopisch viervleugelig	1200-4000	140	285			✓	4x 75 kg

* Er is een minimale doorgangsbreedte van 850 mm vereist

** Mits voorzien van een noodstroomvoorziening

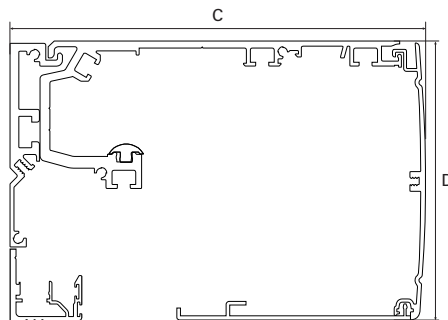

Noodsituatie

De OmniSlide Drive Flexible kan worden uitgerust met een noodstroomvoorziening met accu's om te garanderen dat het noodopeningsmechanisme altijd in werking kan worden gesteld. Wanneer de accu leeg is, kan de deur nog één laatste maal worden geopend of gesloten afhankelijk van de opgegeven programma-instelling. Zonder noodstroomvoorziening komt de deur tot stilstand wanneer de stroom uitvalt.

Technische Specificaties

Voeding: 230 VAC, 50 Hz / 115 VAC, 60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 280W

Stand-by: 100W

Werkings temperatuur: -15°C tot +50°C

Zekering: Externe voeding met trage zekering van 10A

Dit product voldoet aan de EN 16005-veiligheidsnorm.



Neem contact op

Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoon

Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).