

OmniSlide Drive Slim



**BOON EDAM**

Het OmniSlide Drive Slim schuifdeurmechaniek is speciaal ontworpen voor een mooi gestroomlijnde look-and-feel. Met een kopprofiel van slechts 100 mm hoog, is de OmniSlide Drive Slim de ideale oplossing voor architectonische ontwerpen die op transparantie en modern design zijn gericht.

Bedieningsopties

- Sensoren
- Drukknop
- Kaartlezer
- Sleutelimpulsschakelaar
- Nachtvergrendeling

Eigenschappen

- Enkelvleugelige, dubbelvleugelige en telescopische configuratie
- Open- / sluitsnelheid van 0,03 - 0,8 m/s
- Instelbare openhoudtijd 0-45 seconden

De OmniSlide Drive Slim is leverbaar met de OmniSlide profielsystemen Slim en B.O.I..

 *your entry experts*




Afmetingen en Specificaties

Type	Doorgangs- breedte (mm)	D Kap- hoogte (mm)	C Min. Installatie- diepte (mm)	Minder- validen- toeganke- lijkheid*	Type Passanten	Vluchtweg**	Max. Gewicht Deur- vleugel
Enkelvleugelig	700-2000	100	155			✓	1x 150 kg
Dubbelvleugelig	800-3000	100	155			✓	2x 150 kg
Telescopisch tweevleugelig	1100-3000	140	230			✓	2x 120 kg
Telescopisch viervleugelig	1200-4000	140	230			✓	4x 60 kg

* Er is een minimale doorgangsbreedte van 850 mm vereist

** Mits voorzien van een noodstroomvoorziening

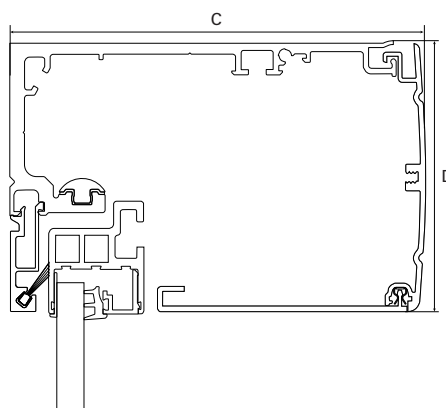

Noodsituatie

De OmniSlide Drive Slim kan worden uitgerust met een noodstroomvoorziening met accu's om te garanderen dat het noodopeningsmechanisme altijd in werking kan worden gesteld. Wanneer de accu leeg is, kan de deur nog één laatste maal worden geopend of gesloten afhankelijk van de opgegeven programma-instelling. Zonder noodstroomvoorziening komt de deur tot stilstand wanneer de stroom uitvalt.

Technische Specificaties

Voeding: 230 VAC, 50 Hz / 115 VAC, 60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 280W

Stand-by: 100W

Werkings temperatuur: -15°C tot +50°C

Zekering: Externe voeding met trage zekering van 10A

Dit product voldoet aan de EN 16005-veiligheidsnorm.



Neem contact op

Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoon

Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).